



PRESSE IDRAULICHE


Struttura in robusta carpenteria saldata realizzata con profilati d'acciaio ad alta resistenza. Configurazioni con tavola fissa o regolabile, azionamento mediante pompa a leva, centralina con motore elettrico, pneumoidraulica. Tutti i modelli sono forniti con blocchi a V che si adattano al banco per agevolare il posizionamento di tubi, barre, ecc.




i




Su richiesta si realizzano presse con strutture, dimensioni e corse personalizzate per un impiego specifico, consultare il nostro ufficio tecnico per studiare la migliore soluzione.



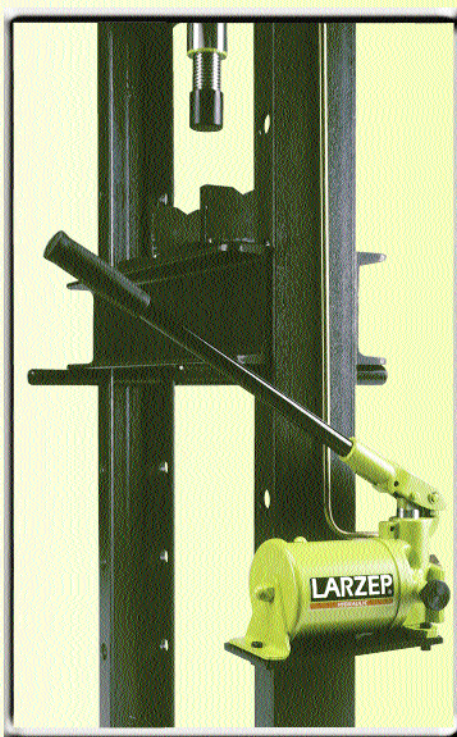

Portata Tonn	Struttura		E mm	H max. mm	Corsa mm	Modello	Tipo di pompa				Tipo di cilindro			
	fissa	regolabile					manuale	elettrica	ad aria	Modello	S/E ↓	D/E ↑↓	Vite meccanica	Modello
10	★		350	352	130	ECM01113	★			W10707	★		-	KC01113
	★		350	352	130	ECZ01113			★	Z12107	★		-	KC01113
	★		350	352	130	ECE01113		★		HM6224	★		-	KC01113
	★		350	352	130	ECE01113CE		★		HM6224B	★		-	KC01113
20	★		500	330	130	ECM02013	★			W10707	★		-	KC02013
	★		500	330	130	ECZ02013			★	Z12107	★		-	KC02013
	★		500	330	130	ECE02013		★		HM6224	★		-	KC02013
	★		500	330	130	ECE02013CE		★		HM6224B	★		-	KC02013
30		★	500	930	95	EM03012	★			W00807	★		65	SM03012
		★	500	930	95	EZ03012			★	Z12107	★		65	SM03012
		★	500	930	160	EE03116		★		HM6224		★	-	D03016
		★	500	930	160	EE03116CE		★		HM6224B		★	-	D03016
60		★	860	935	180	EZ06018			★	Z12107	★		-	SM06018
		★	860	935	180	EM06018	★			W03007	★		-	SM06018
		★	860	935	180	EE06018		★		HM6244		★	-	D06018
		★	860	935	180	EE06018CE		★		HM6244B		★	-	D06018
120		★	880	910	180	EZ12018			★	Z24007		★	-	D12018
		★	880	910	180	EE12018		★		HM6244		★	-	D12018
		★	880	910	180	EE12018CE		★		HM6244B		★	-	D12018
250		★	1080	1000	300	EE25030CE		★		HM8544B		★	-	D25030

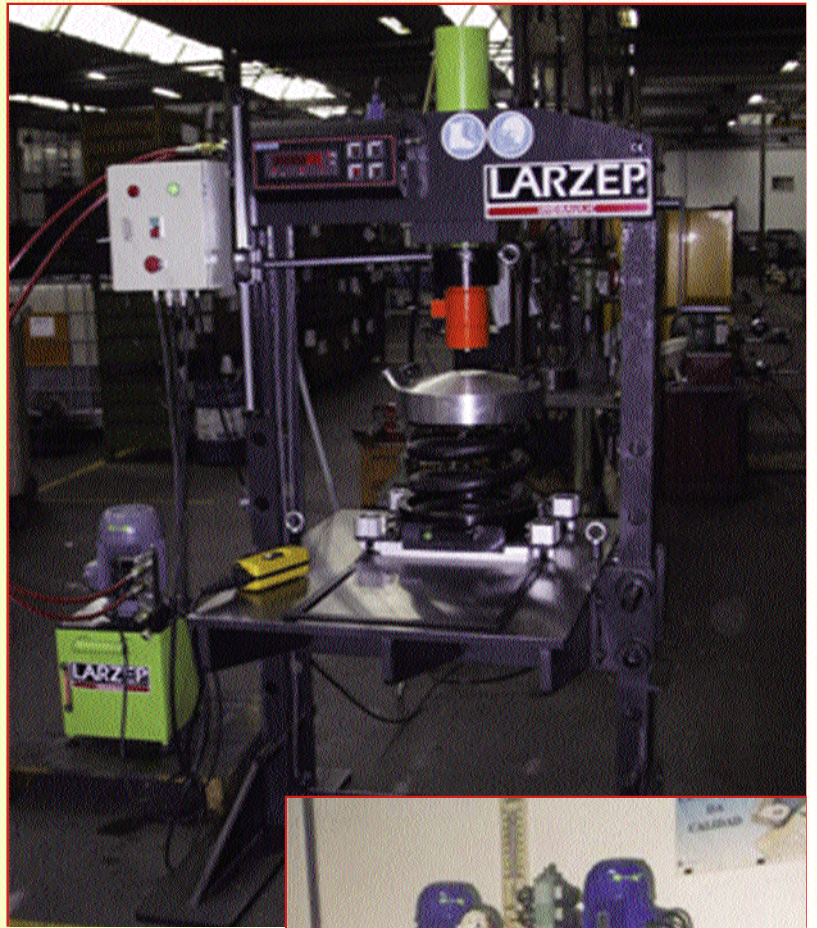

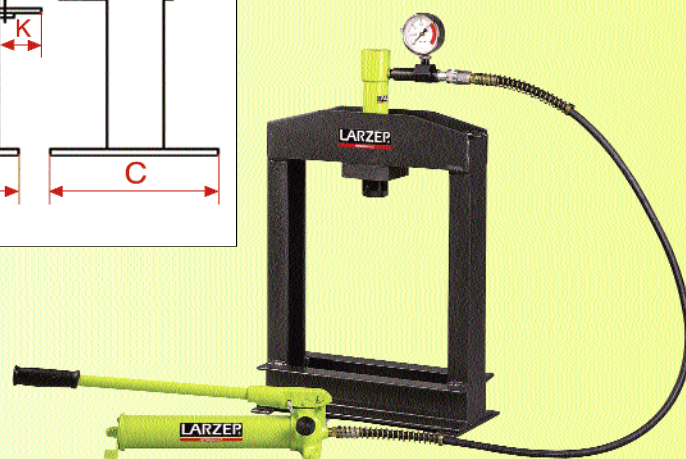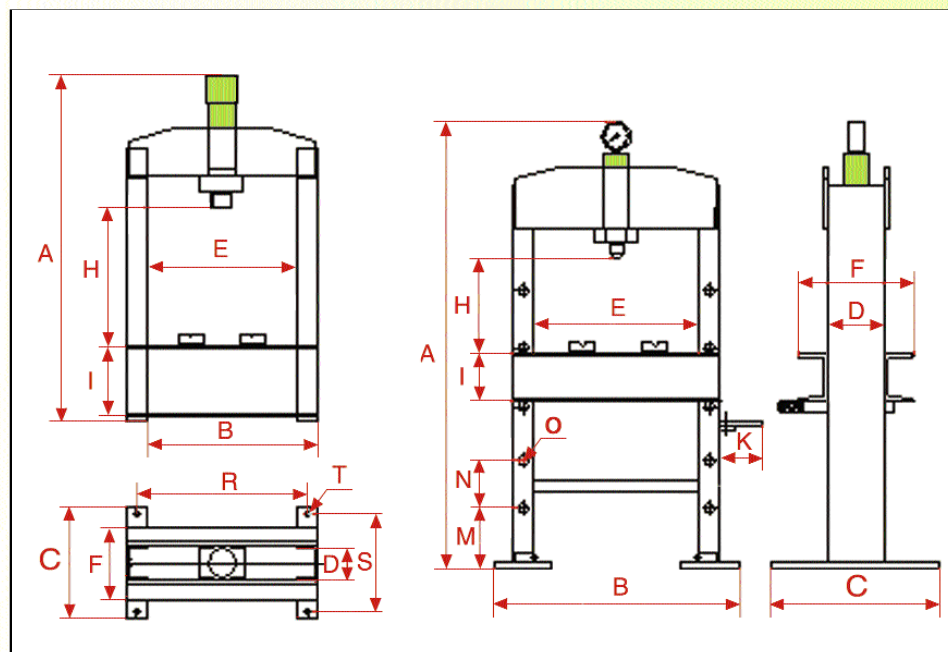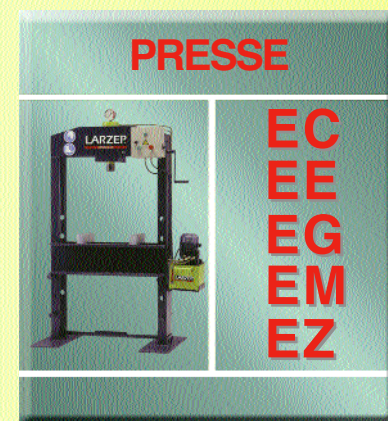

A	B	C	D	F	H min.	I	K	M	N	O	R	S	T	Peso Kg.	Modello
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
720	440	220	80	170	-	80	-	-	-	-	400	198	12	41	ECM01113
720	440	220	80	170	-	80	-	-	-	-	400	198	12	42	ECZ01113
720	440	220	80	170	-	80	-	-	-	-	400	198	12	75	ECE01113
720	440	220	80	170	-	80	-	-	-	-	400	198	12	80	ECE01113CE
785	610	325	120	240	-	140	-	-	-	-	-	-	-	85	ECM02013
785	610	325	120	240	-	140	-	-	-	-	-	-	-	90	ECZ02013
785	610	325	120	240	-	140	-	-	-	-	-	-	-	150	ECE02013
785	610	325	120	240	-	140	-	-	-	-	-	-	-	155	ECE02013CE
1780	698	650	125	245	30	140	120	280	150	23	-	-	-	120	EM03012
1780	698	650	125	245	30	140	-	280	150	27	-	-	-	121	EZ03012
1780	698	650	125	245	30	140	275	280	150	27	-	-	-	135	EE03116
1780	698	650	125	245	30	140	275	280	150	27	-	-	-	140	EE03116CE
1960	1150	800	205	385	110	260	275	237	165	41	-	-	-	456	EZ06018
1960	1150	800	205	385	110	260	150	237	165	41	-	-	-	455	EM06018
1960	1150	800	205	385	110	260	275	237	165	41	-	-	-	480	EE06018
1960	1150	800	205	385	110	260	275	237	165	41	-	-	-	485	EE06018CE
1960	1150	800	205	385	110	260	275	237	165	41	-	-	-	720	EZ12018
2010	1240	800	308	510	80	300	275	277	165	51	-	-	-	750	EE12018
2010	1240	800	308	510	80	300	275	277	165	51	-	-	-	755	EE12018CE
2256	1640	1000	318	486	100	487		130	225	80	-	-	-	2100	EE25030CE